


注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘环气囊。

说明	总成订购号
型号 348-3	棱颈螺钉铝缘环 (螺钉均匀分布), 45 mm 螺钉, 螺母和垫圈
高强度 结构	只供橡胶气囊
总成重量	47.13 kg.
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力	1690 N.

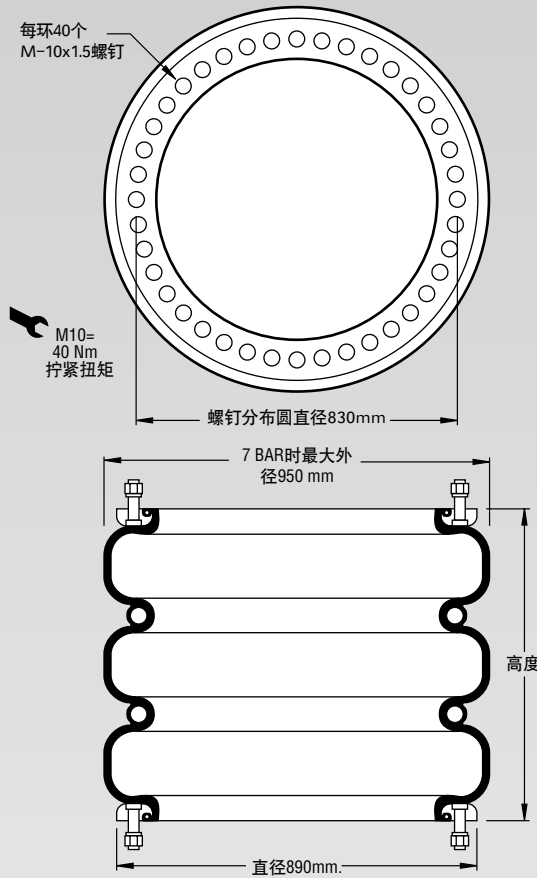


注：此缘环中45mm螺钉的有效长度是23mm。

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧刚度 (kN/m)	自然频率 Hz
3	150.16	853	1.19
4	204.95	1110	1.16
5	258.67	1358	1.14
6	317.66	1614	1.12
7	371.47	1839	1.11

用作AIRMOUNT  
隔振器之前,  
请与凡士通联系

推荐的AIRMOUNT  
隔振器设计高度  
静态数据  
380 mm.

静态数据  
8413

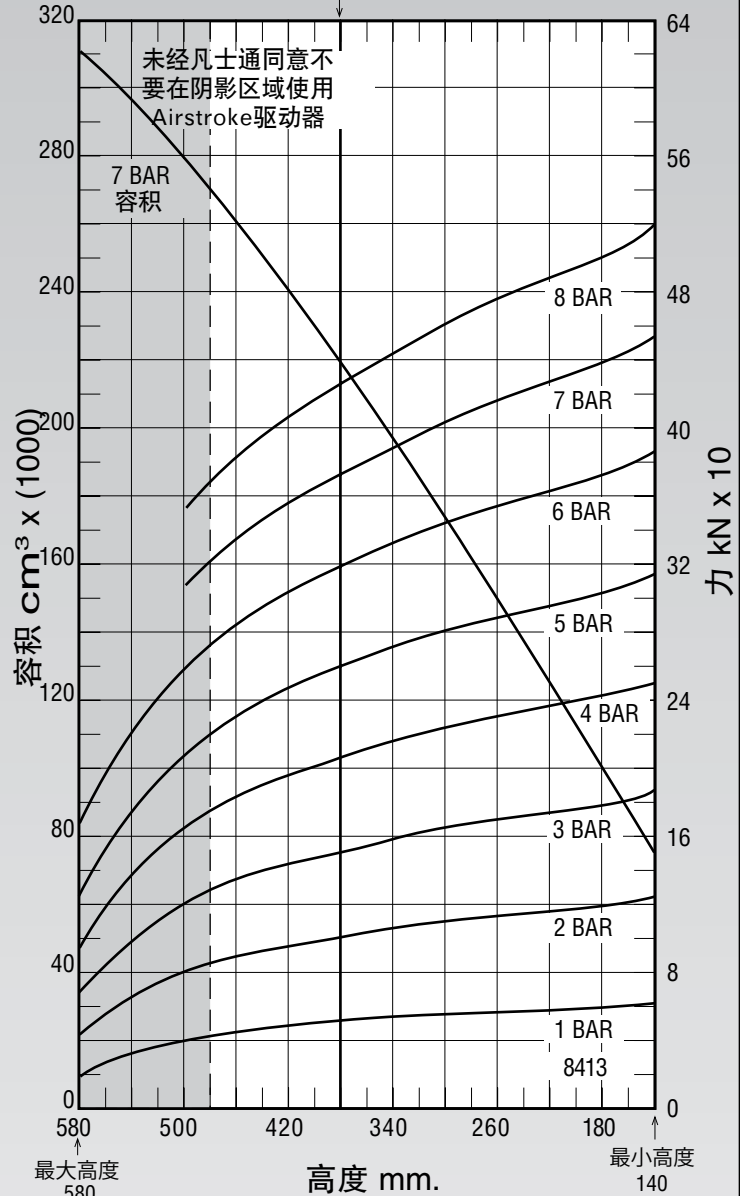

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

总成高度 (mm)	7Bar时容积 (cm³)	7Bar时有效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
480	270750	4561	127.37	173.02	217.83	270.35	319.21
440	250951	4919	138.66	188.24	237.29	292.98	344.32
400	230507	5189	146.63	199.91	252.25	310.21	363.21
360	208945	5418	153.57	209.53	264.45	324.50	379.23
320	185692	5635	160.48	217.86	274.75	337.23	394.37
280	161999	5837	166.81	225.16	283.33	348.39	408.53
240	138075	6014	171.63	231.86	290.68	357.85	420.92
200	113324	6165	175.04	238.45	297.89	366.36	431.46
160	87906	6334	180.41	245.13	306.87	377.11	443.32