
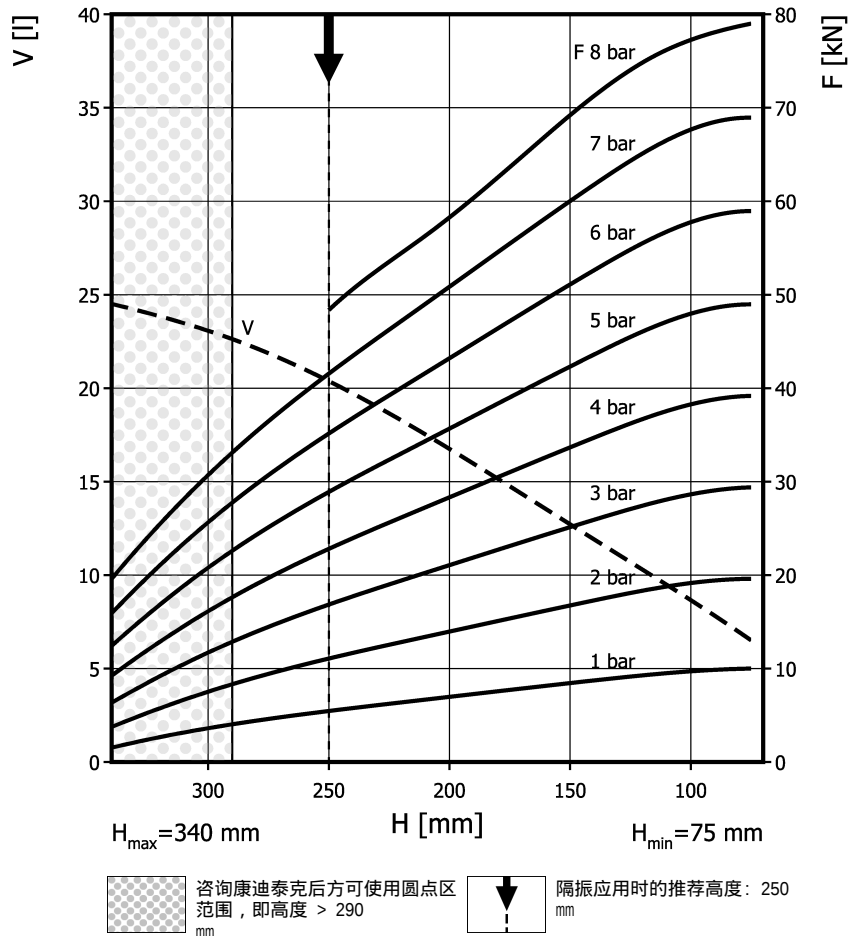


FD 614-26 DS

双囊式空气弹簧

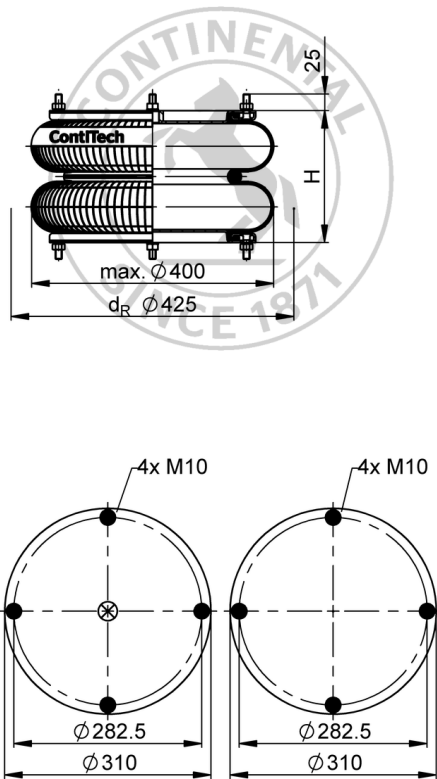

订货信息

类型	订货编号
仅波纹管	66013
带可拆卸板，G1/2 偏心	68046

其余类型请咨询

技术参数

最小压力	0 bar
至最小高度的回复力	≤ 280 N
总重	8.3 kg

隔振应用 — 动态特征值

设计高度 H：推荐为 250mm，最小 230mm

压力 p [bar]	3	4	5	6	7	8	容积 V
力（载荷） F [kN]	17.3	23.6	29.3	35.7	41.7	47.8	20
弹簧刚度 c [N/mm]	197	252	304	358	409	461	
固有频率 f0 [Hz]	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	

气动应用 — 静态特征值

力 F [kN]

压力 p [bar]	3	4	5	6	7	8	容积 V
高度 H [mm]	290	12.8	17.5	22.5	27.6	33	23
	250	16.9	22.9	29	35.3	41.8	48.4
	200	20.9	28.1	35.4	42.9	50.4	58.2
	150	25.1	33.7	42.4	51.2	60.2	69.3
	100	28.6	38.2	47.8	57.6	67.4	77.3



安装用扭矩

M10: max. 25 Nm

G1/2: max. 25 Nm

测试条件室温/压力-高度-静态特征值/动态特征值为1赫兹