
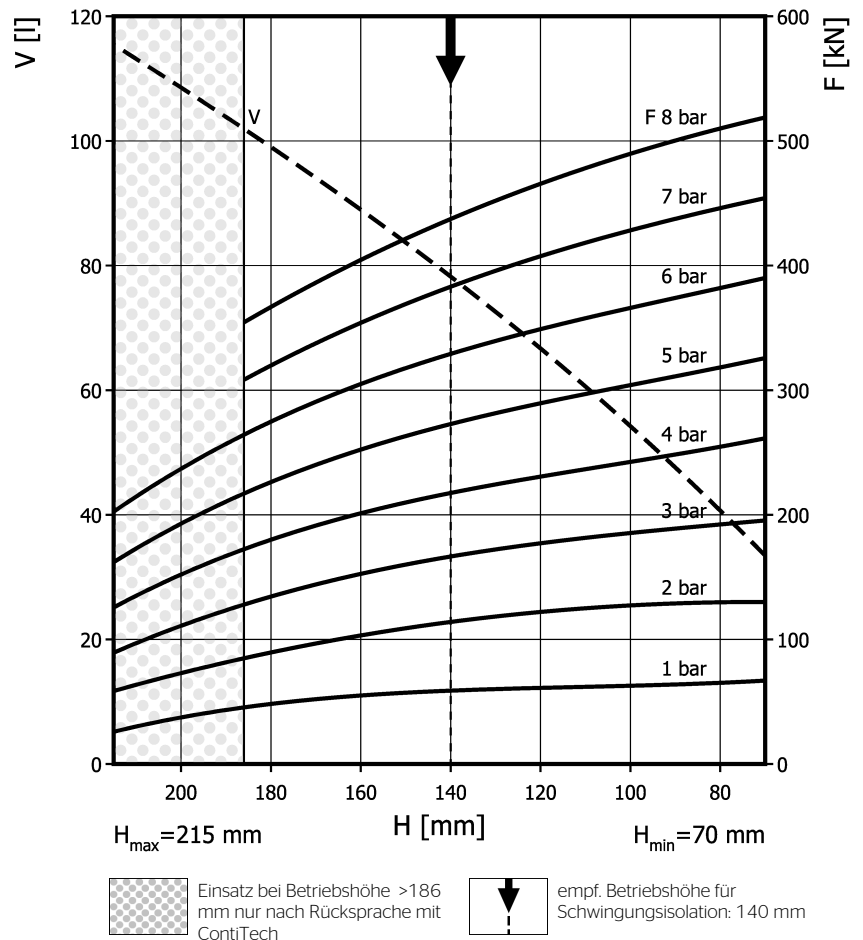


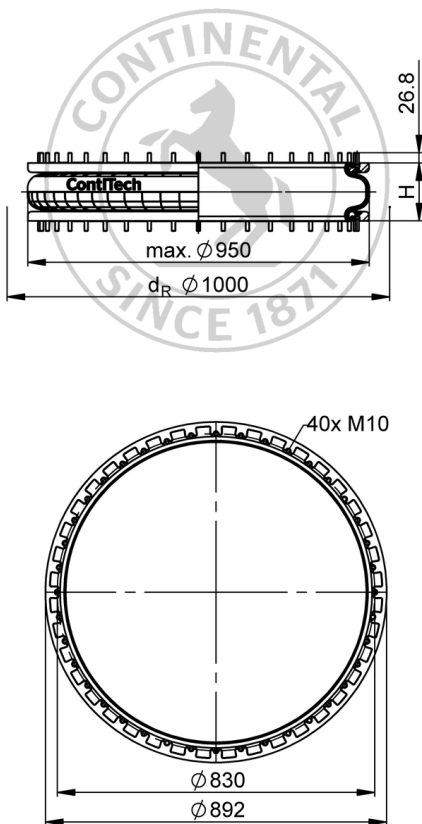

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibal	61785
mit Wulstringen, 48mm Schrauben, Muttern und Scheiben	61902

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 1500 N
Gewicht komplett	22 kg

Schwingungsisolierung - Dynamische Kennwerte

Betriebshöhe H: empf. 140mm, minimal 120mm

Druck p [bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Tragkraft F [kN]	162	217	272	328	383	438	77
Steifigkeit c [N/mm]	2578	3304	4015	4697	5375	6052	
Eigenfrequenz f_0 [Hz]	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]

Druck p [bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	180	133	180	225	275	320	100
	160	152	198	252	303	354	89
	140	164	217	272	328	383	77
	120	177	231	289	349	407	66
	100	188	244	306	368	430	55
	80	191	255	319	381	444	42



Montagehinweise
M10: max. 40 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1Hz