
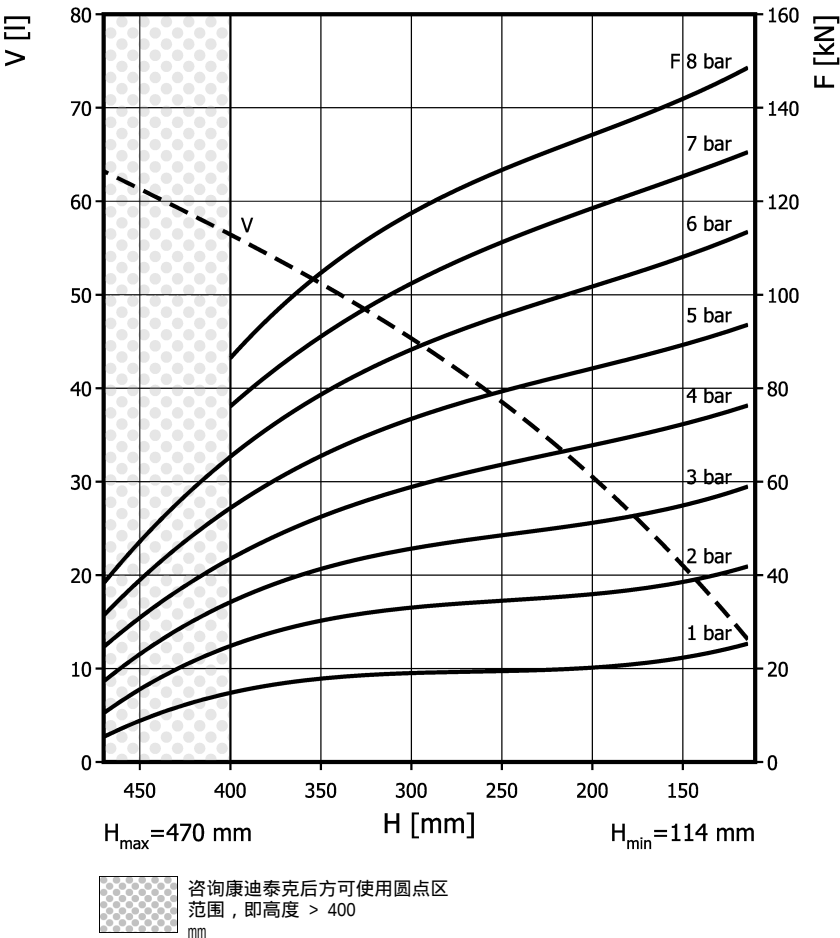


FT 1330-35 RS

三囊式空气弹簧

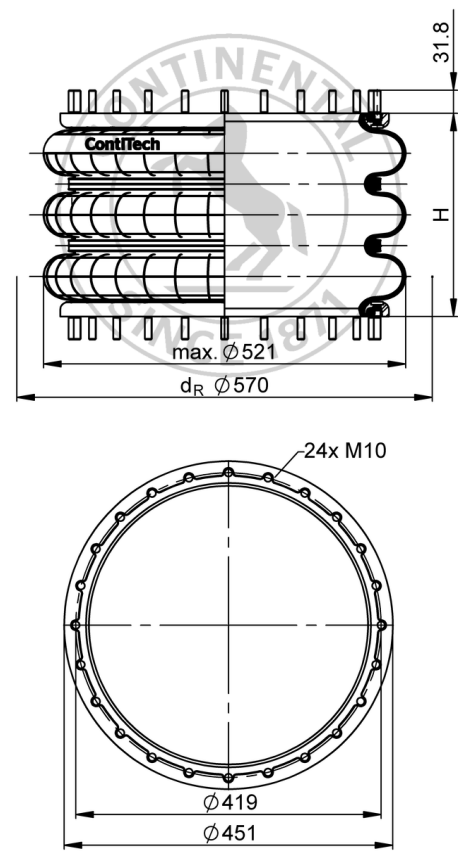

订货信息

类型	订货编号
仅波纹管	61780
带压边圈，48mm	61910
带螺母和垫片的螺栓	

其余类型请咨询

技术参数

最小压力	0 bar
至最小高度的回复力	≤ 420 N
总重	12.5 kg

气动应用 — 静态特征值
力 F [kN]

压力 p [bar]	3	4	5	6	7	8	容积 V
高度 H [mm]							
390	35.8	45.5	56.4	68.5	79.7	90.8	55
350	41.3	52.7	65.6	77.8	90.5	105	51
310	45.2	58	72.5	86.6	100	116	47
270	47.3	62.2	77.5	93.5	108	123	42
230	49.7	65.6	81.3	98.5	114	130	35
190	51.7	68.1	84.5	103	120	135	29
150	54.5	72.1	89.5	107	125	143	21



安装用扭矩
M10: max. 40 Nm

测试条件室温/压力-高度-静态特征值/动态特征值为1赫兹